

Datenblatt – Modell P20

Lieferumfang Heiztechnik, Verkleidung, Stahl-Topplatte, Bedienungs- und Montageanleitung



Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	7,8
Wirkungsgrad, %	82,9
Heizleistung min./max., kW	3,5-10
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,9
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	221
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12
Energieeffizienzklasse	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,25

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	135,00

Verbrennungsluftstutzen


Durchmesser ø in mm	125
---------------------	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	169,80
Gesamtbreite in cm	77,20
Gesamttiefe in cm	50,00
Gewicht in kg	295
Max. Scheitholzlänge in cm	50
Türmaße in cm (B x T x H)	67 x 27 x 43


Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓
1. BlmSchV.	✓
2. BlmSchV.	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓

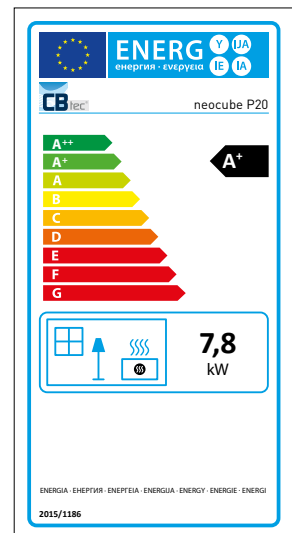


Maßzeichnungen

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktions-technischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.

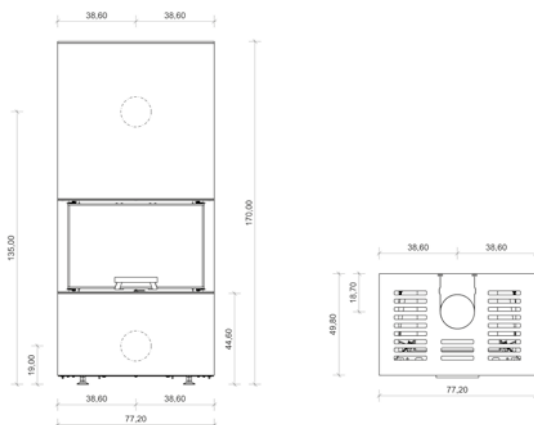

Erforderliche Brandschutzabstände in cm

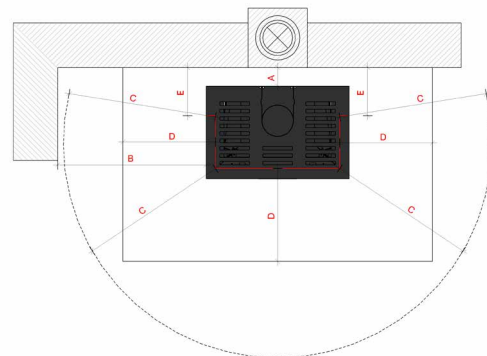

Hintere Wand (A)	brennbar = 0, nicht zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	brennbar = 80, nicht zu schützen = 80
Strahlung Scheibe (C)	brennbar = 80, nicht zu schützen = 80
Funkenschutz (D)	seitlich zur Türe = 30, vor der Türe = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Türe = 30